M-WAVE

EN Clip-On Handlebar Bag

A) Fasten the clip-on bracket (1) with both clamps (4) onto the handle bar. For equalisation of the diametre and to avoid displacing, use the rubber pads between clamps and handle bar.
B) Loosen-up screw (3) and adjust the angle between clip-on bracket and stem resistance bracket (2) in such way that the bag will show sloping upwards with an angle of app. 15°. When the bag is adequately loaded, the bag will lower and balance out into horizontal position.
C) Secure the stem resistance bracket (2) by enclosed cable ties (5) onto the handle bar. Make sure that everything is fixed securely.
D) Put the bag into the bracket - let it slip in from above until it clicks. You can see this at the red knob (6) at the back of the bag.

Maximum load 5 kg (=8 lbs)

DE Clip-On Lenkertasche

A) Befestigen Sie den Clip-On-Halter (1) mit den beiden Schellen (4) am Lenker (zum Ausgleich des Durchmessers und um ein Verrutschen zu verhindern, können die beiden mitgelieferten Gummis zwischen Schellen und Lenker gelegt werden)
B) Lockern Sie die Schraube (3) und stellen Sie den Winkel zw. Clip-On-Halter (1) und Vorbaugegenhalter (2) so ein, dass die Tasche in einem Winkel von ca. 15° schräg nach oben zeigt. Bei entsprechender Belastung senkt sich die Tasche etwas ab und steht dann etwa waagrecht.
C) Sichern Sie den Vorbaugegenhalter (2) mit dem mitgelieferten Kabelbinder (5) am Vorbau. Prüfen Sie alles auf festen Sitz.
D) Schieben Sie die Tasche von oben in den Halter bis sie einrastet. Sie können dies am roten Knopf (6) auf der Rückseite der Tasche erkennen.

Zulässiges Gesamtgewicht: 5 kg (= 8 lbs)

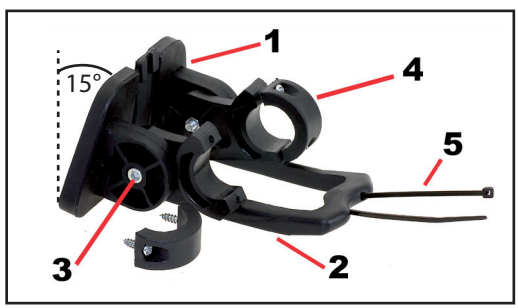

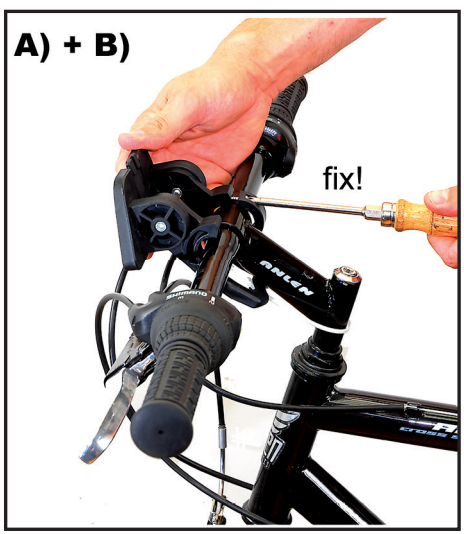

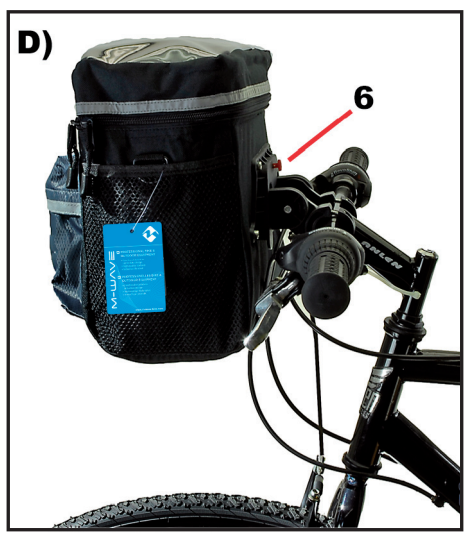

Multi Transport System

1

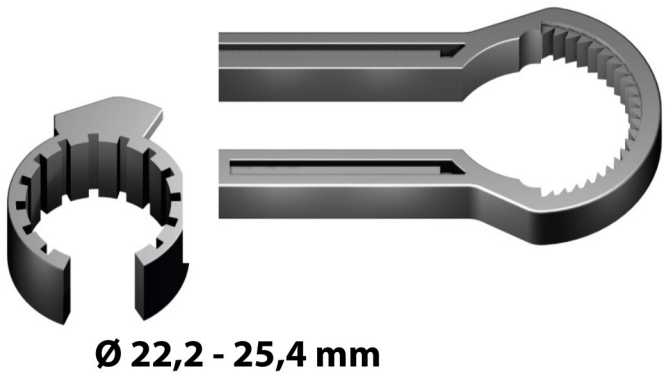

2

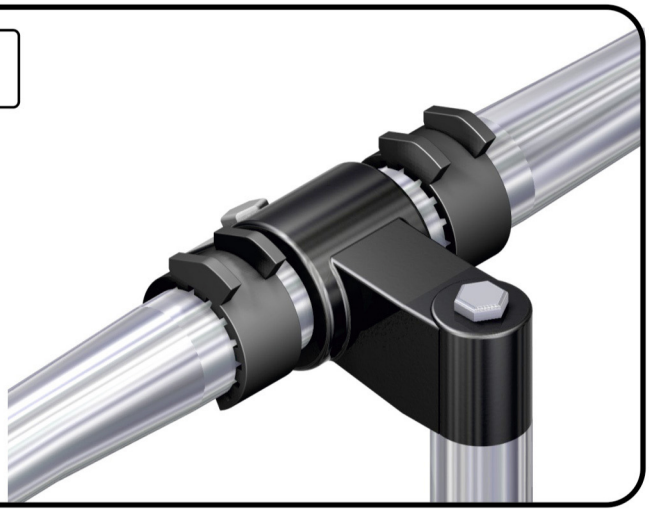

3

4

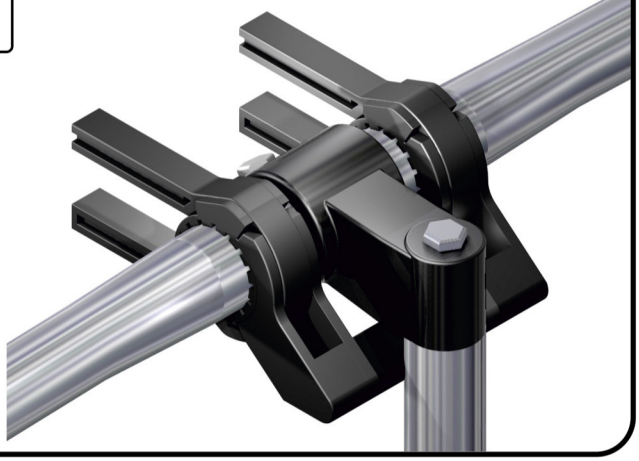

5

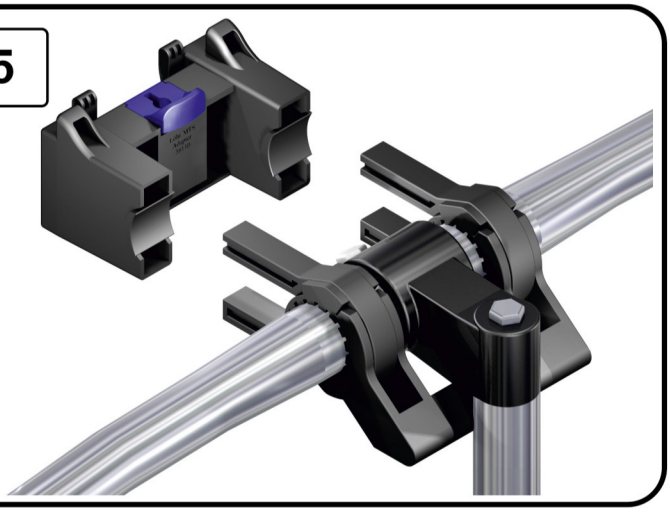

6

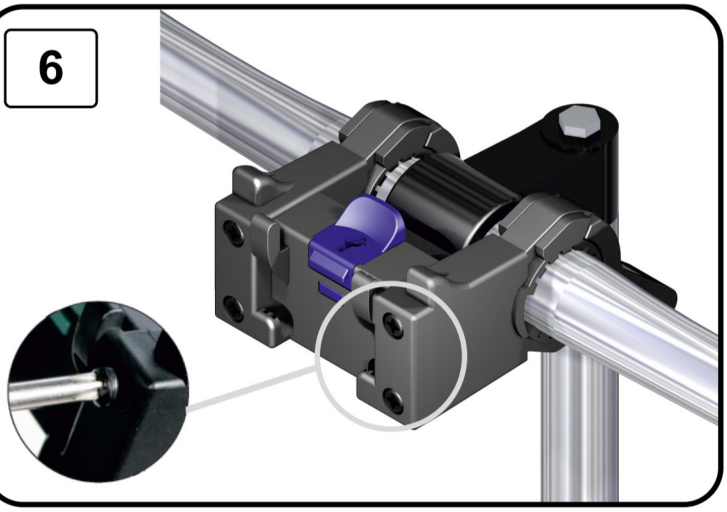
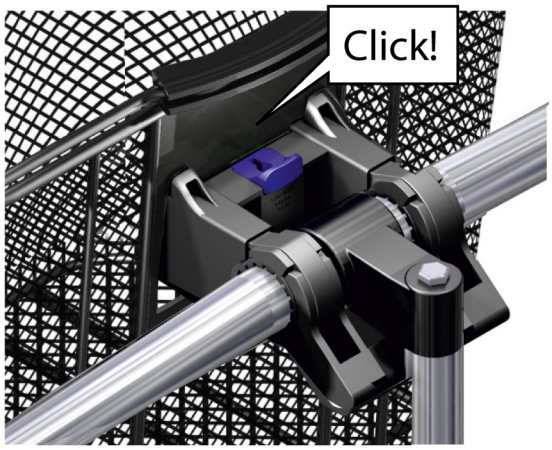
7