

# Manual Apollon K 1.2 Flex


## Betriebsanleitung Apollon K 1.2 Flex

art. 220464

# M-WAVE

### FUNCTIONS / FUNKTIONEN


Approval number  
Genehmigungsnummer



1x = 30 Lux  
2x = 15 Lux  
3x = Aus/Off

battery indicator /  
Batterie-Indikator

### CHANGE BATTERIES / BATTERIEWECHSEL

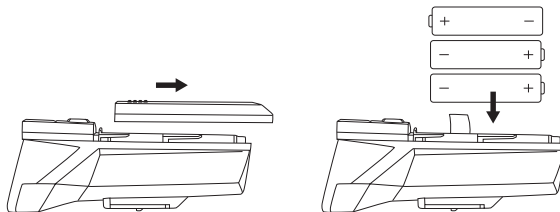

3x Micro AAA - 1,5 V  
3x AAA accumulator/Akku - 1,2 V

**EN** Attention! Insert correctly (+/-). Do not charge, do not disassemble, do not dispose of in fire, do not short circuit. Keep away from children. Do not use following batteries at the same time: old and new, half full and full, different brands and capacities. Remove immediately from device if not in use or the batteries are empty. Dispose of defective and empty batteries properly (hazardous waste).

**DE** Achtung! Polaritäten (+/-) beachten! Batterien nicht aufladen, nicht öffnen, nicht ins Feuer werfen oder kurzschließen. Von Kindern fernhalten. Folgende Batterien nicht gleichzeitig verwenden: alte und neue, halbvolle und volle, verschiedene Marken und Kapazitäten. Unverzüglich aus dem Gerät nehmen, wenn ungenutzt oder leer. Defekte und leere Batterien ordnungsgemäß entsorgen (Sondermüll).



distributed by:

**messingschlager**

Messingschlager GmbH & Co. KG  
Hassbergstr. 45 · 96148 Baunach - Germany  
info@messingschlager.com  
[www.messingschlager.com](http://www.messingschlager.com)



## MOUNTING / MONTAGE

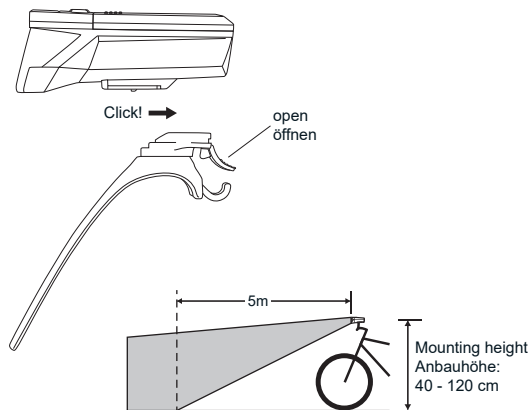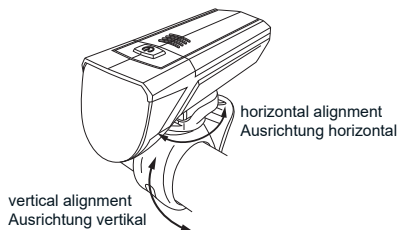

EN

1. When the battery indicator light turns on, the batteries must be changed or, if rechargeable, charged immediately.
2. Before every use of the light, please make sure the batteries are not flat.
3. Tested and approved in line with German national road traffic regulations.
4. The lamp set must be firmly connected to the bicycle. The light distribution must not be obstructed by any part of the vehicle.
5. The headlamp must be adjusted so that other road users are not dazzled.
6. Upon failure of the light-emitting diode, the complete lighting unit needs to be exchanged.

DE

1. Bei Aufleuchten des Batterie-Indikators müssen die Batterien umgehend ausgetauscht bzw. bei Verwendung von AAA Akkus, die Akkus umgehend aufgeladen werden.
2. Vor jeder Fahrt vergewissern, dass die Batterien bzw. Akkus nicht leer sind!
3. StVZO geprüft und in Deutschland für den Straßenverkehr zugelassen.
4. Die Lampen müssen fest mit dem Fahrrad verbunden sein und die Lichtverteilung darf nicht verdeckt sein.
5. Die Einstellung des Scheinwerfers muss so erfolgen, dass andere Verkehrsteilnehmer nicht geblendet werden.
6. Bei Ausfall der Leuchtdiode muss die gesamte Leuchteinheit ausgetauscht werden.